

住宅の外観にあわせて選べる BC parabo

右左旋円偏波を同時に受信できるBC paraboにブラックカラーが新登場。
ダークトーンの住宅にも、違和感なく設置できます。

新登場

4K8K
3224MHz

BS・110°CSアンテナ
BC45RL(BK)



希望小売価格(税別) オープン価格
4978877304957

BS・110°CSアンテナ
BC45RL



希望小売価格(税別) オープン価格
4978877205179

丈夫で壊れにくい構造

軽くて強い
アルミ製アーム



錆に強い
溶融亜鉛
メッキで丈夫な
取付金具

■ 右旋、左旋の信号を1本の同軸ケーブルで伝送可能

従来の右旋円偏波信号に加え、左旋円偏波信号も同時に受信できるので1本の同軸ケーブルで複数の部屋に配信できます。

■ 高耐候性能

マスプロ独自の下地処理方法を採用したことにより、ディッシュにおける塗料の密着性を向上させました。
また、錆に強い溶融亜鉛メッキの採用により、金具の高耐候性能を確保しました。


新4K8K衛星放送も従来衛星放送も鮮明に受信

方向調整も“ラクラク”簡単!

地域別仰角目盛に合わせやすい調整用目盛がある取付金具ですから、仰角の調整がスムーズに行えます。

ARIB(一般社団法人 電波産業会) 標準規格に準拠

ARIBの標準規格 高度広帯域衛星デジタル放送用受信装置(望ましい性能)STD-B63に準拠しています。

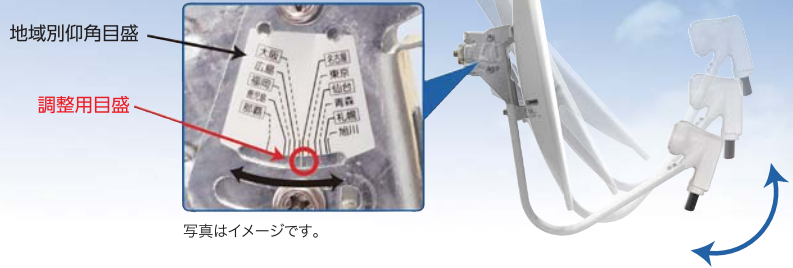

規格表

項目	BC45RL	BC45RL(BK)
受信周波数	11.7~12.75GHz	
受信偏波	右左旋円偏波	
アンテナ利得	33.8dB (BS実力値)、34.2dB (CS実力値)	
性能指数(G/T)	14.8dB/K (BS実力値) 15.2dB/K (CS実力値)	
風圧荷重	7kg(風圧20m/s)、44kg(風速50m/s)、63kg(風速60m/s)	
耐風速*	受信可能風速20m/s、復元可能風速50m/s、破壊風速60m/s	
受風面積	0.2㎡	
有効開口径	450mm	
出力周波数	1032~3224MHz	
コンバーター利得	48~58dB	
局部発振位相雑音	⊖55dBc/Hz以下(1kHzオフセット) ⊖73dBc/Hz以下(5kHzオフセット) ⊖83dBc/Hz以下(10kHzオフセット)	
コンバーター雑音指数(NF)	0.45dB(実力値)	
出力インピーダンス	75Ω(F型端子)	
局部発振周波数	右旋円偏波: 10.678GHz、左旋円偏波: 9.505GHz	
局部発振周波数安定度	±1.5MHz以内	
電源	DC15V 3W(標準値)	
外観寸法(仰角40°のとき)	560(H)×460(W)×486(D)mm (マスト径50mmのとき)	
質量(重量)	約1.7kg	
適合マスト径	25~50mm	

* 受信可能風速: アンテナに風圧を加えている間、電気的性能のG/T劣化が1dB以下であるときの最大風速です。
復元可能風速: アンテナに風圧を加えた後、アンテナの方向を再調整することにより電気的性能を満足する最大風速です。
破壊風速: アンテナに風圧を加えた後、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速です。

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適合した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

付属品

- F型コネクタ(5Cケーブル用) …… 1個
- 防水キャップ …… 1個
- 結束バンド(ケーブル固定用) …… 1本

環境負荷低減
有害物使用制限指令
(RoHS指令) 対応

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366
受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2019年12月現在の内容です。